

ÉLÉVATEUR À GODETS (BI-GAINE & MONO-GAINE)






Utilisés pour les changements de niveaux verticaux et pour des hauteurs pouvant atteindre 50 m.

Corneloup vous propose une gamme complète d'élévateurs à chaîne ou à bande, en construction bi-gaine ou mono-gaine.

Types	300/120	350/160	400/220	500/240	600/300	700/340	700/440	700/540
DIMENSIONS (mm)								
A	890	1080	1130	1320	1550	2000	2000	2030
B	700	820	1000	1130	1350	1500	1500	1800
C	240	320	250	270	350	500	500	500
D	560	670	795	960	1150	1400	1400	1400
E	150	180	250	270	350	500	500	600
F	890	980	1170	1300	1500	2000	2000	2000
G	150	180	250	270	350	500	500	520
H	740	830	1020	1150	1350	1750	1750	1950
I	610	680	820	930	1200	1350	1350	1500
K	560	600	670	720	850	1000	1000	1300
L	310	350	430	470	600	770	770	900
SPÉCIFICATIONS								
Largeur godets (mm)	100	140	200	220	260	300	400	500
Nombre de godets par m.	6	6	5,5	5,5	5,5	5	5	5
Capacité utile godet [L]	0,23	0,50	1,27	1,62	2,35	3,6	4,8	6
DÉBITS (m³/h)								
Vit. chaîne (0,7 m/s)	3,5	7	14	21	31	42	56	70
Vit. sangle (1 m/s)	5	10	20	30	45	60	80	100
Vit. sangle (1,5 m/s)	7,5	15	30	45	67,5	90	120	150
Vit. sangle (2 m/s)	10	20	40	60	90	120	160	200

Les gaines sont fabriquées en acier carbone ou acier inoxydable et les godets en acier carbone, acier inoxydable, plastique ou caoutchouc avec de multiples options (Renfort, rechargement...)

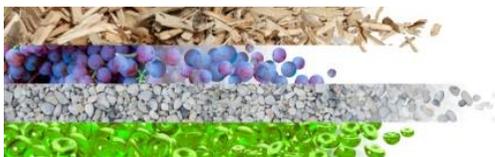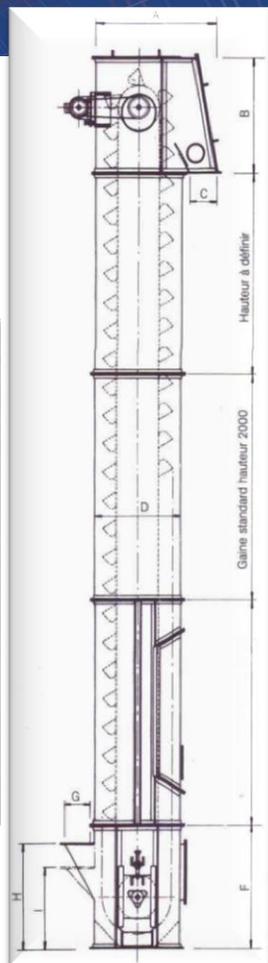

CORNELOUP

ZI du moulin – Boulevard Jean Monnet
69490 PONTCHARRA SUR TURDINE – France
Tél. +33 (0)4 74 10 85 40 – Fax +33 (0)4 74 63 66 74

commercial@corneloup.com

www.corneloup.com